

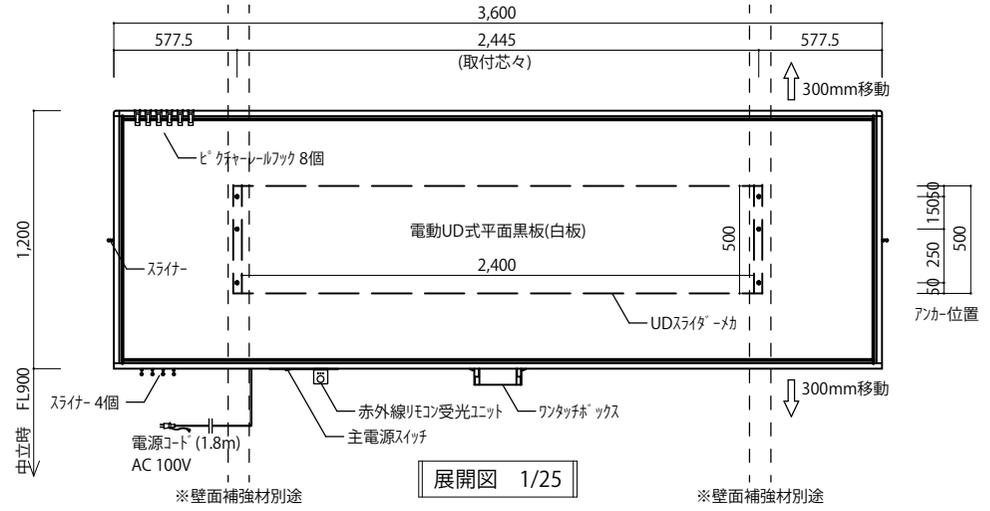



断面図 1/3

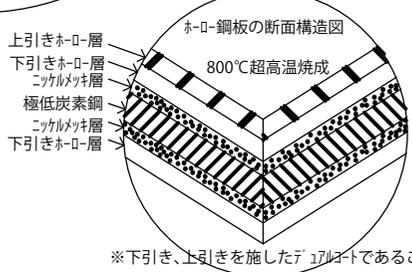

展開図 1/25

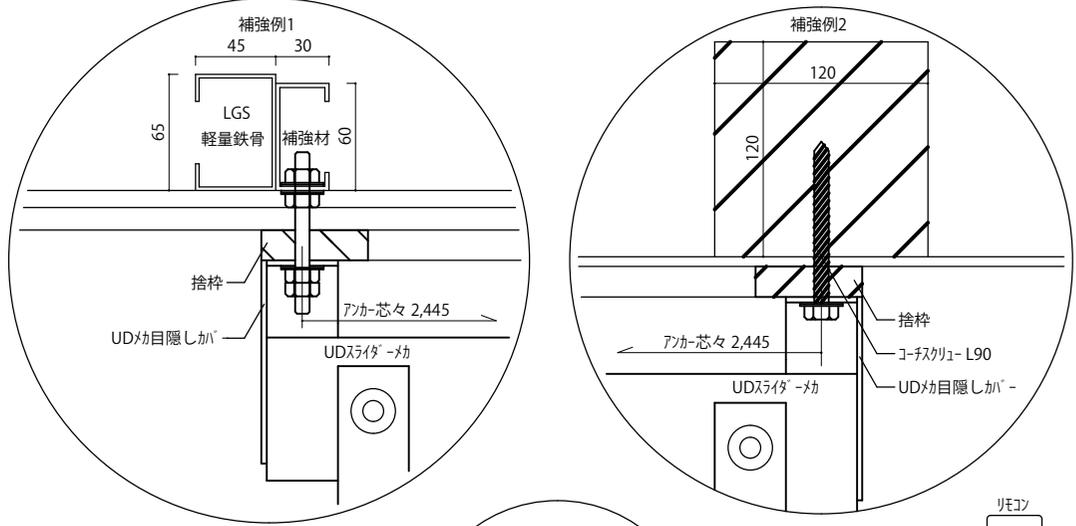

内寸法	W3,550×H1,150
ほうろう	RoHS指令適合
鋼板	※防錆力に優れたニツクキレール処理かつ、2回掛けアツカ-ホ-ドとする。
BOX	ワンタッチBOX(黒板のみ粉取り箱付) チョクボツクス色: ブラツク マ-カ-ボツクス色: アツカ-リ
アルミ枠	アルミフレーム枠(ノータッチパネル、スライダ-フック付) ※防錆力に優れたアルミアツカ-加工品とする。
電動UD仕様	動作ストローク: 600mm 電源電圧: AC100V 質量: 約48kg 操 作: 赤外線リモコン式押し切り動作

	板面色	無地暗線
チヨロク	グリーン	
	映写対応色	
	ブラツク	
	ブルー	
マ-カ-	ホイ低光沢	
	ホイ高光沢	
	ソフトグレー	
	ソフトブルー	
	マ-カ-ブラツク	

※全国黒板工業連盟基準「ほうろう白板」に適合
※全国黒板工業連盟基準「ほうろう白板」に適合