


断面図 1/3




内寸法	W3,550×H1,150
ほうろう	RoHS指令適合
鋼板	※防錆力に優れたニッケルメッキ処理かつ、2回掛けデュアルコートとする。
BOX	ワンタッチBOX (黒板のみ粉取り箱付) チョークボックス色：ブラック マーカーボックス色：アイボリー
アルミ枠	アルミフレーム枠 (ノータッチハンガー、スライダーク付) ※防錆力に優れたアルミアルマイト加工品とする。
電動UD仕様	動作ストローク：600mm 電源電圧：AC100V 質量：約48kg 操 作：赤外線リモコン式 押し切り動作

	板面色	無地・暗線
チヨウク	グリーン 映写対応色 ブラック ブルー	
マーカー	ホワイト低光沢 ホワイト高光沢 ソフトグレー ソフトブルー マーカーブラック	


※全国黒板工業連盟基準「ほうろう白板」に適合  
※全国黒板工業連盟基準「ほうろう白板」に適合

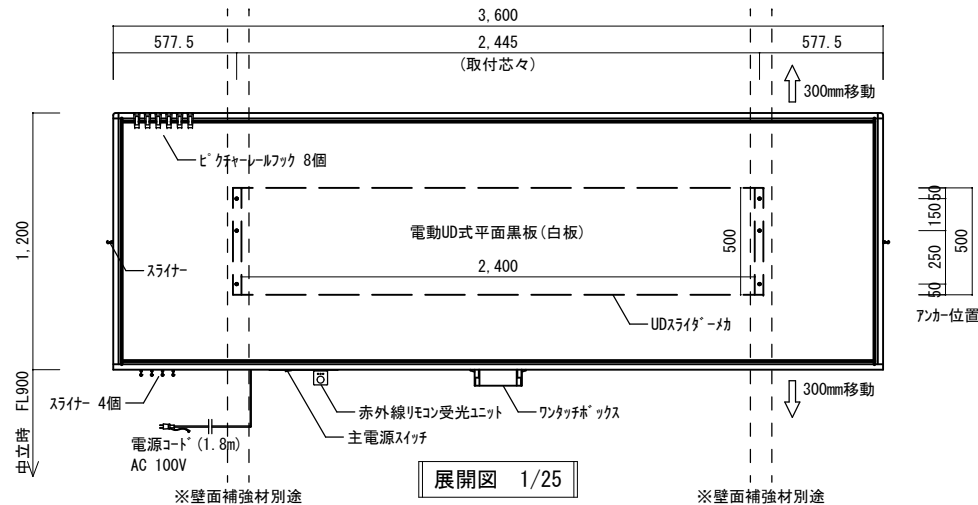

展開図 1/25

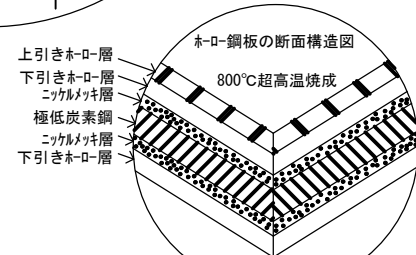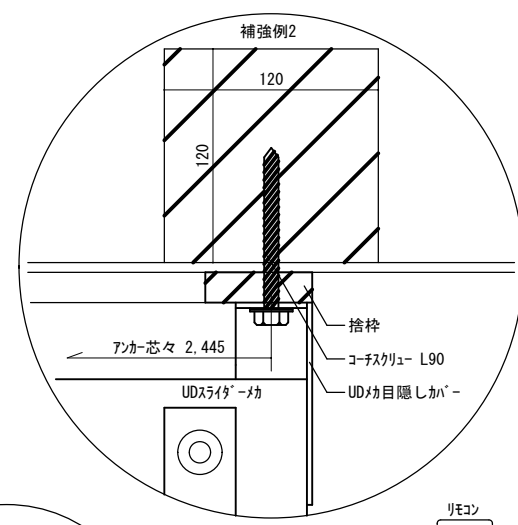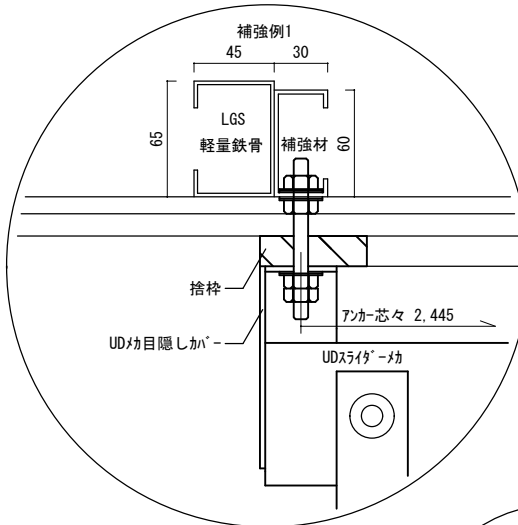

※下引き、上引きを施したデュアルコートであること



※安全に配慮した  
リモコン押し切り操作とすること