


内寸法	W × H
ほうろう	RoHS指令適合
鋼板	※防錆力に優れたニッケルメッキ処理かつ、2回掛けデューアルコートとする。
アルミ枠	アルミインフレーム枠(ノッチハンガー、スライダフック付) ※防錆力に優れたアルミアルマイト加工品とする。



平面図 1/3

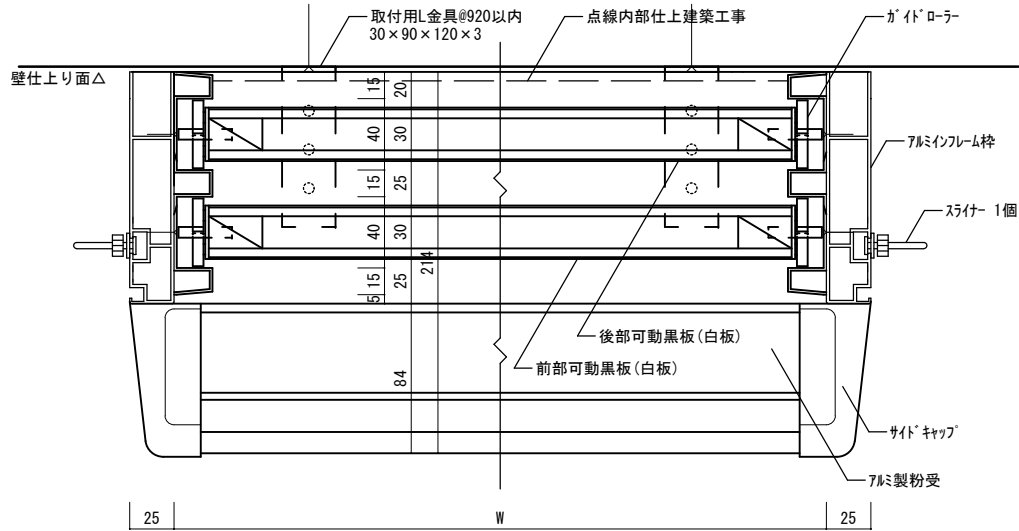