


断面図 1/3


※下引き、上引きを施したテアロウトであること

内寸法	W × H
ほうろう	RoHS指令適合
鋼板	※防錆力に優れたニッケルメッキ処理かつ、2回掛けテアロウトとする。
アルミ枠	アルミフレーム枠(ノリタッチハンガ -、スライダフック付) ※防錆力に優れたアルミアルイト加工品とする。

	板面色	無地	暗線
チヨウキ	グリーン		
	映写対応色		
	ブラック		
	ブルー		
マーカー	ホワイト低光沢		
	ホワイト高光沢		
	ソフトグレー		
	ソフトブルー		
	マーカーブラック		

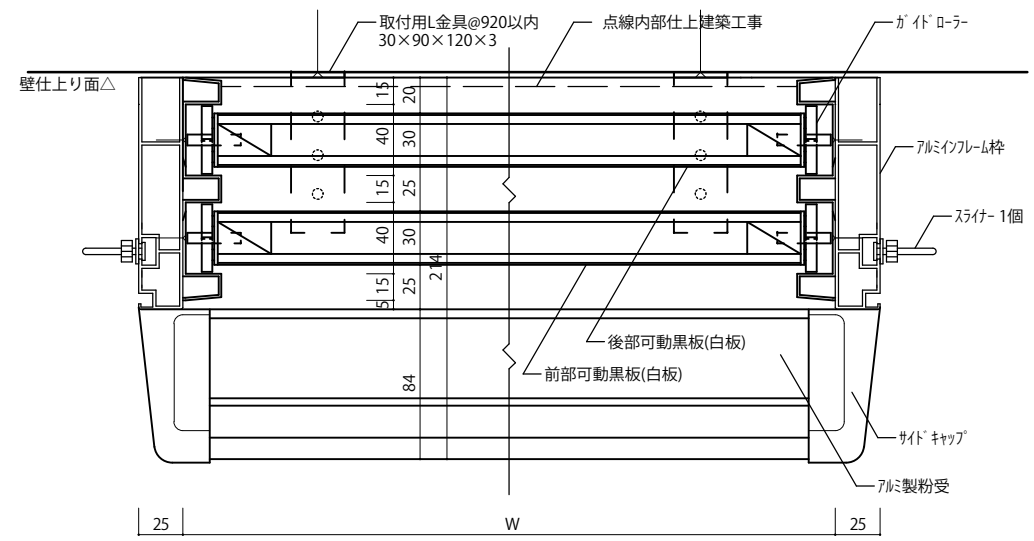

平面図 1/3

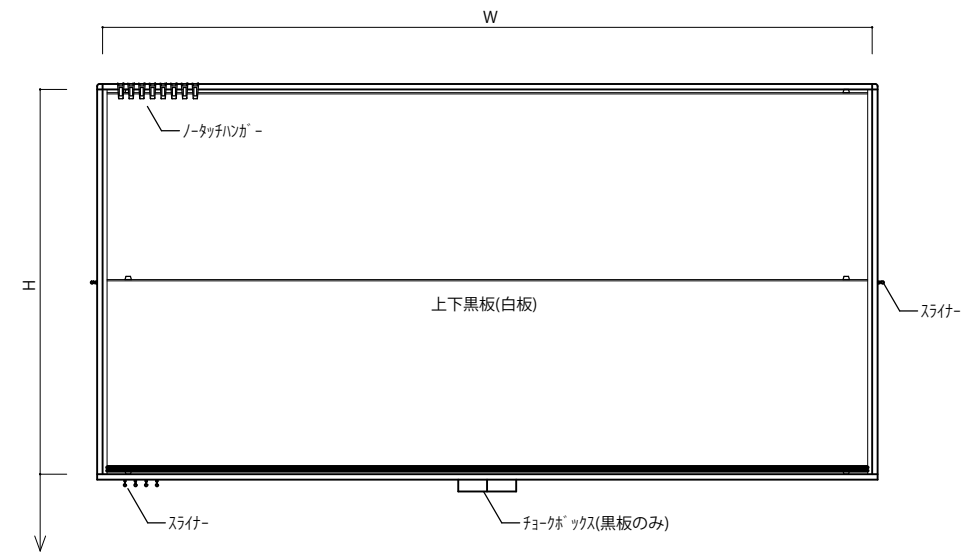

展開図 1/25

※全国黒板工業連盟基準「ほうろう白板」に適合
※全国黒板工業連盟基準「ほうろう白板」に適合